


Toutes les prises dont vous avez besoin

Pour répondre à tous vos besoins d'installations, ATX propose une gamme complète de prises encastrables en Très Basse Tension et Basse Tension en 16 et 32 A et en 24 V, 110 V, 220V, 380 V, 500 V.



Coffret IIC aluminium équipé d'1 socle 3P+T 380/415V et 1 socle TBT 2P+T20/25V

Devis sur demande

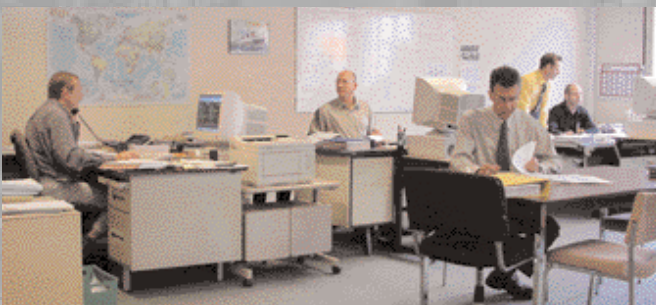

Le service technique peut réaliser sur demande des devis de coffrets de prises dans tous les matériaux disponibles, via les distributeurs et les agents ATX


Email : Cotation@atx.fr

- Fax : 33 (0) 1 48 43 16 10

Socles encastrables 16 et 32A BT pour coffret prépercé antidéflagrant



Socle encastrable 0944 25



Boîtier perçé 0944 33

Socle encastrable 16A - 50/60 Hz

- Socle en alliage d'aluminium peint
- Joint antidéflagrant à emboîtement cylindrique
- Coupure intégrée des pôles par mécanisme breveté à double sécurité assurant à l'extraction de la fiche :
 - La coupure automatique et simultanée de chaque phase dans une chambre antidéflagrante
 - La séparation hors tension des broches dans une 2e chambre antidéflagrante
- Possibilité de cadenassage du volet (1 cadenas anse Ø 5 mm, longueur 45 mm)
- Socles et prises mobiles avec dispositif de sécurité n'admettant que les fiches ATX spécialement appropriées pour atmosphères explosibles

Tension	Configuration	Poids	Volume	Réf.	Emb.
20 à 25 V~	2 P + T	1,7	5	0944 25	1
100 à 130 V~	2 P + T	1,7	5	0944 26	1
200 à 250 V~	2 P + T	1,7	5	0944 27	1
380 à 415 V~	3 P + T	1,8	5	0944 28	1
380 à 415 V~	3 P + N + T	1,9	5	0944 29	1

Socle encastrable de prise de courant 32A

- Socle mural en fonte peint
- Joint antidéflagrant à emboîtement cylindrique
- Dispositif de verrouillage mécanique garantissant :
 - que la coupure s'effectue en enceinte antidéflagrante avant séparation de la fiche et du socle
 - l'impossibilité d'enlever la fiche sous tension

Tension	Configuration	Poids	Volume	Réf.	Emb.
380 à 415 V~	3 P + T	10,4	17	0944 30	1

Coffret prépercé "d" pour socle encastrable 16 et 32 A

- Type CF1D IIC prépercé pour recevoir les socles encastrables 16 et 32A

Configuration	Poids	Volume	Réf.	Emb.
Coffret pour 2 socles 16A	10,4	17	0944 32	1
Coffret pour 1 socle 16 et 32A	10,4	17	0944 33	1

Réalisations spéciales nous consulter :

- Autres usinages pour quantité de socle inférieur ou supérieur ou autres combinaisons
- Pièces de maintenance (voir P.290)